

THANG NÂNG HÀNG THỦY LỰC

HYDRAULIC LIFT



Tổ dân phố Thu Lồ, Phường Trung
Thành, Thái Nguyên



<https://leveler.vn>



Leveler.vn@gmail.com



0982.525.883


LEVELER., LTD



CÔNG TY TNHH LEVELER
VIỆT NAM

LEVELER COMPANY LIMITED

Cấu hình tiêu chuẩn

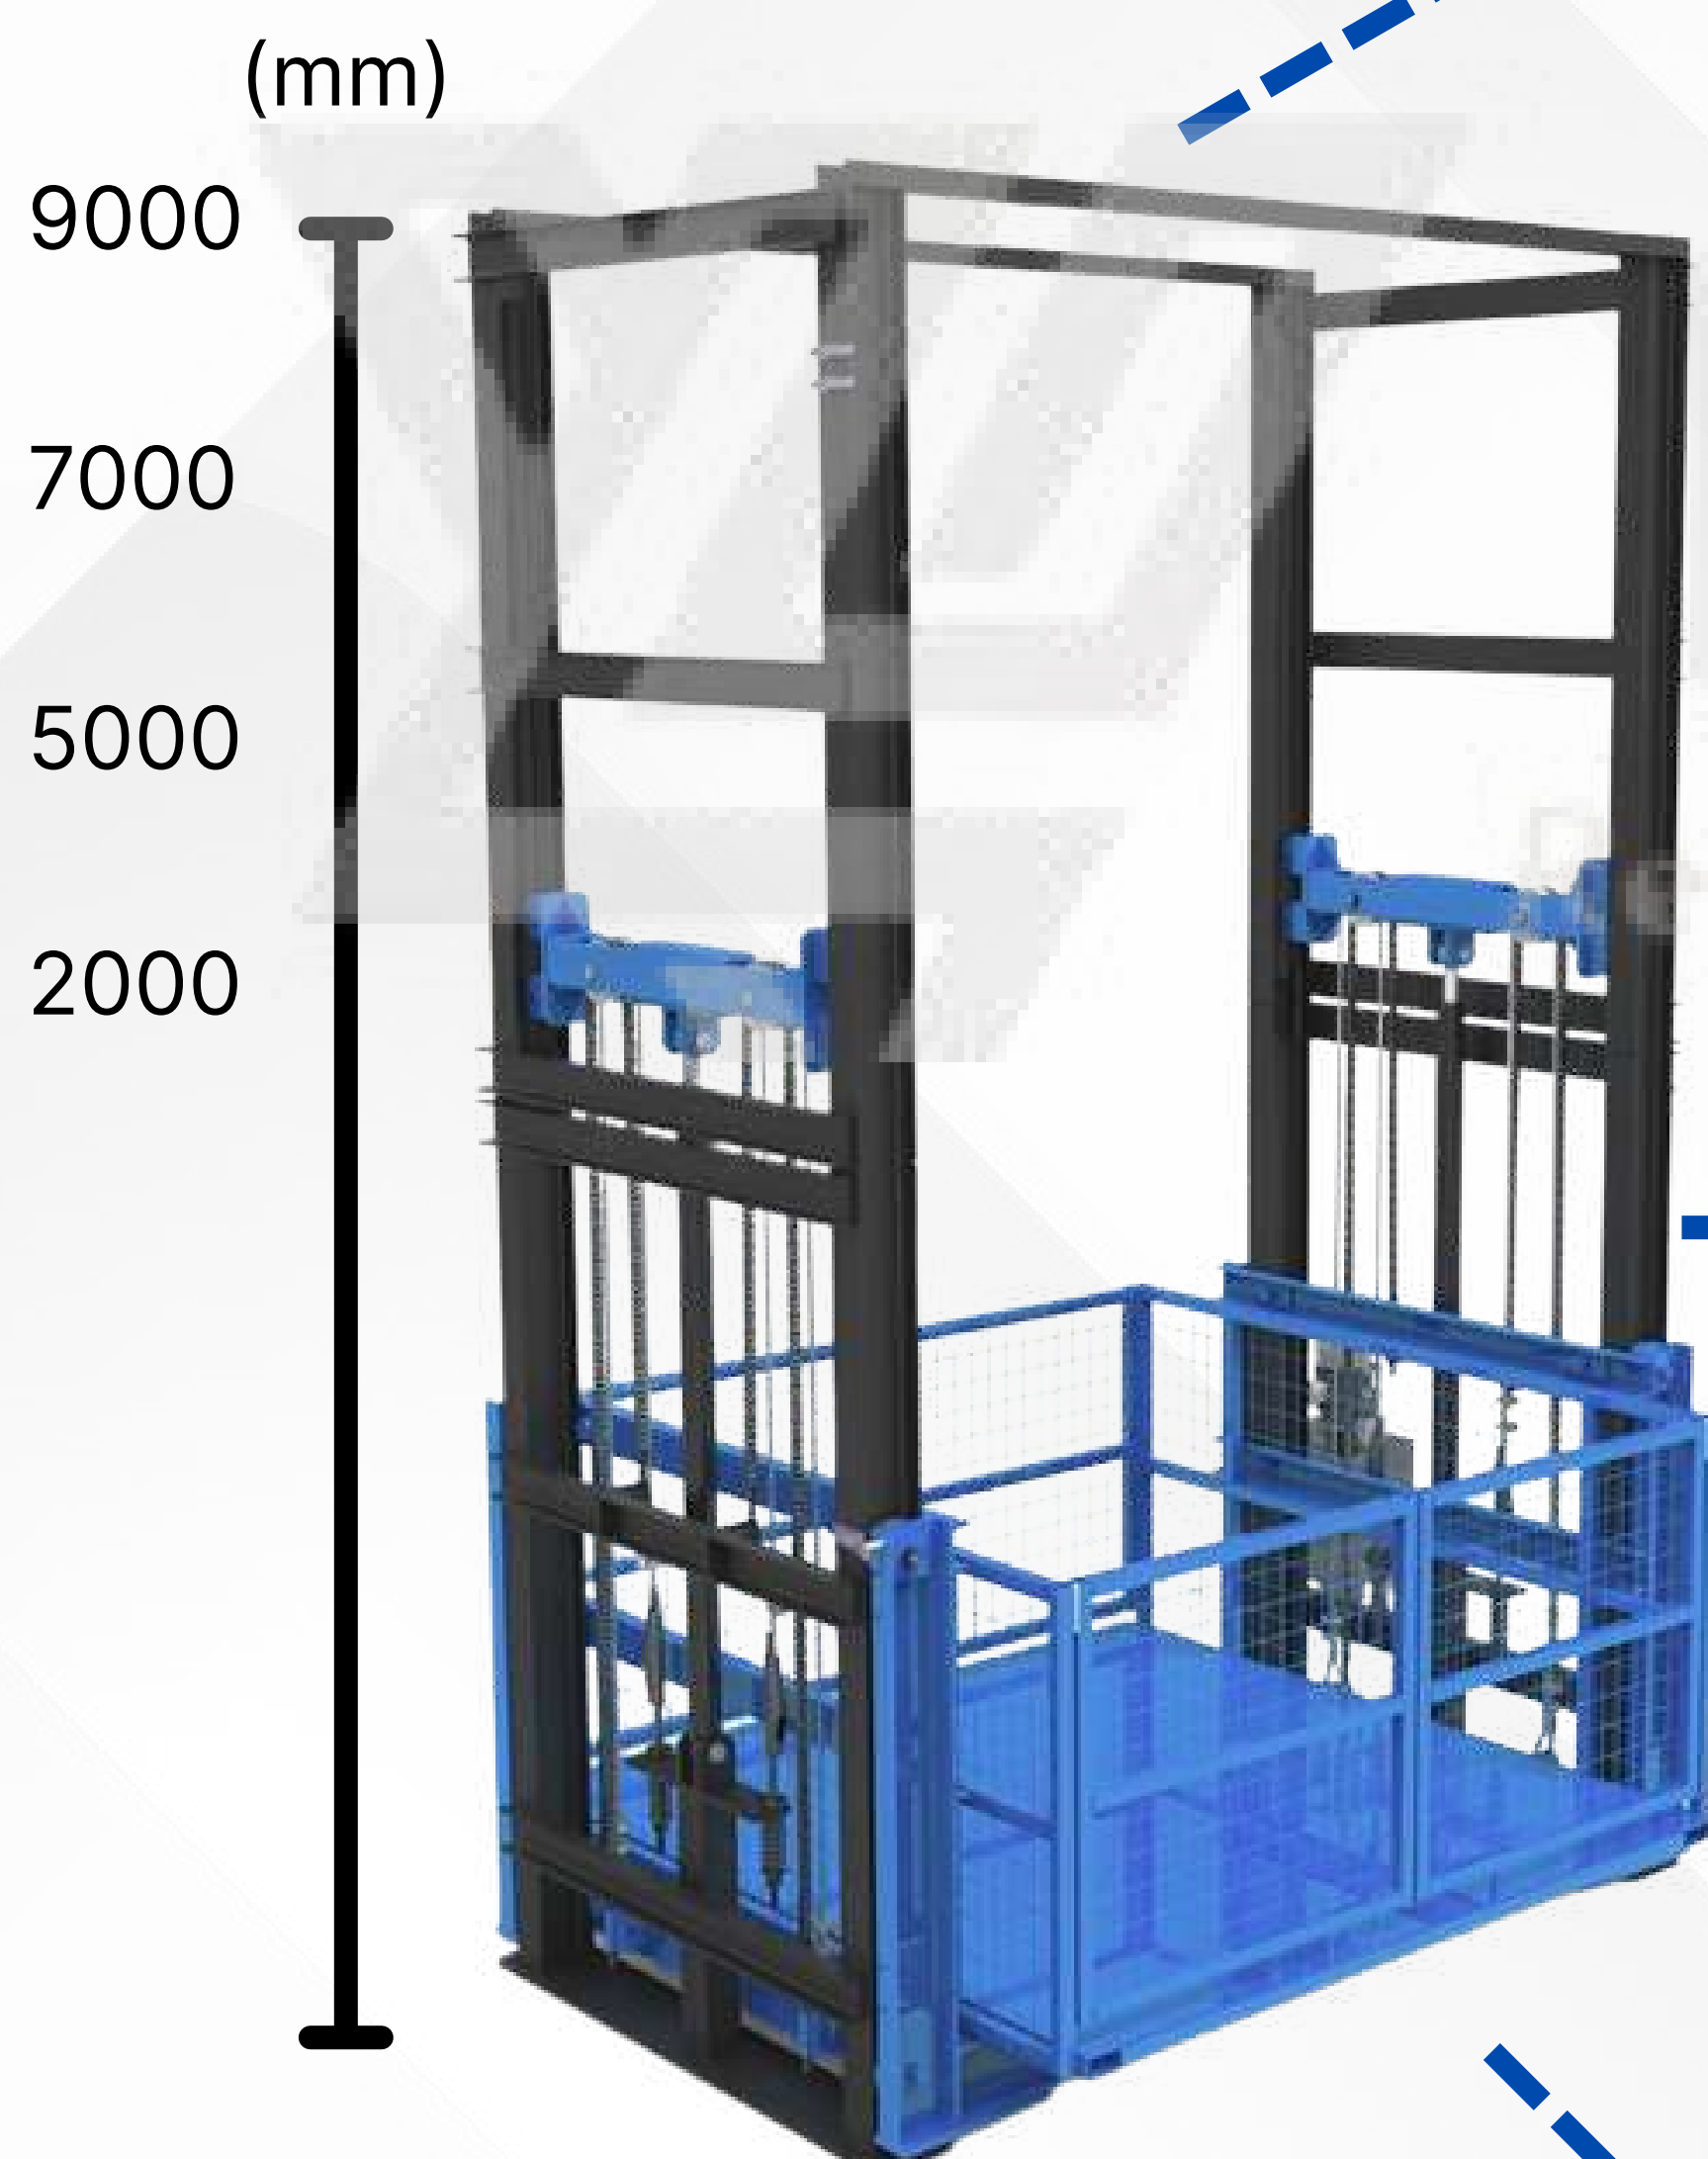

1 Khung kết cấu (thanh ray dẫn)

Thiết kế chắc chắn, dễ dàng lắp đặt, vận hành.
Giúp sàn nâng khi hoạt động không bị nghiêng, lệch và lắc.
Tăng độ ổn định, an toàn.



2 Xy-lanh thủy lực

Chịu lực tốt, giúp vận chuyển cabin chứa hàng lên xuống theo điều khiển.




3 Cabin chứa hàng

Dùng để chứa, đựng hàng hóa, thêm lớp lưới tránh rơi vãi hàng hóa và bảo vệ người điều hành.

*Có thể đặt lưới theo yêu cầu.

Cấu hình tiêu chuẩn

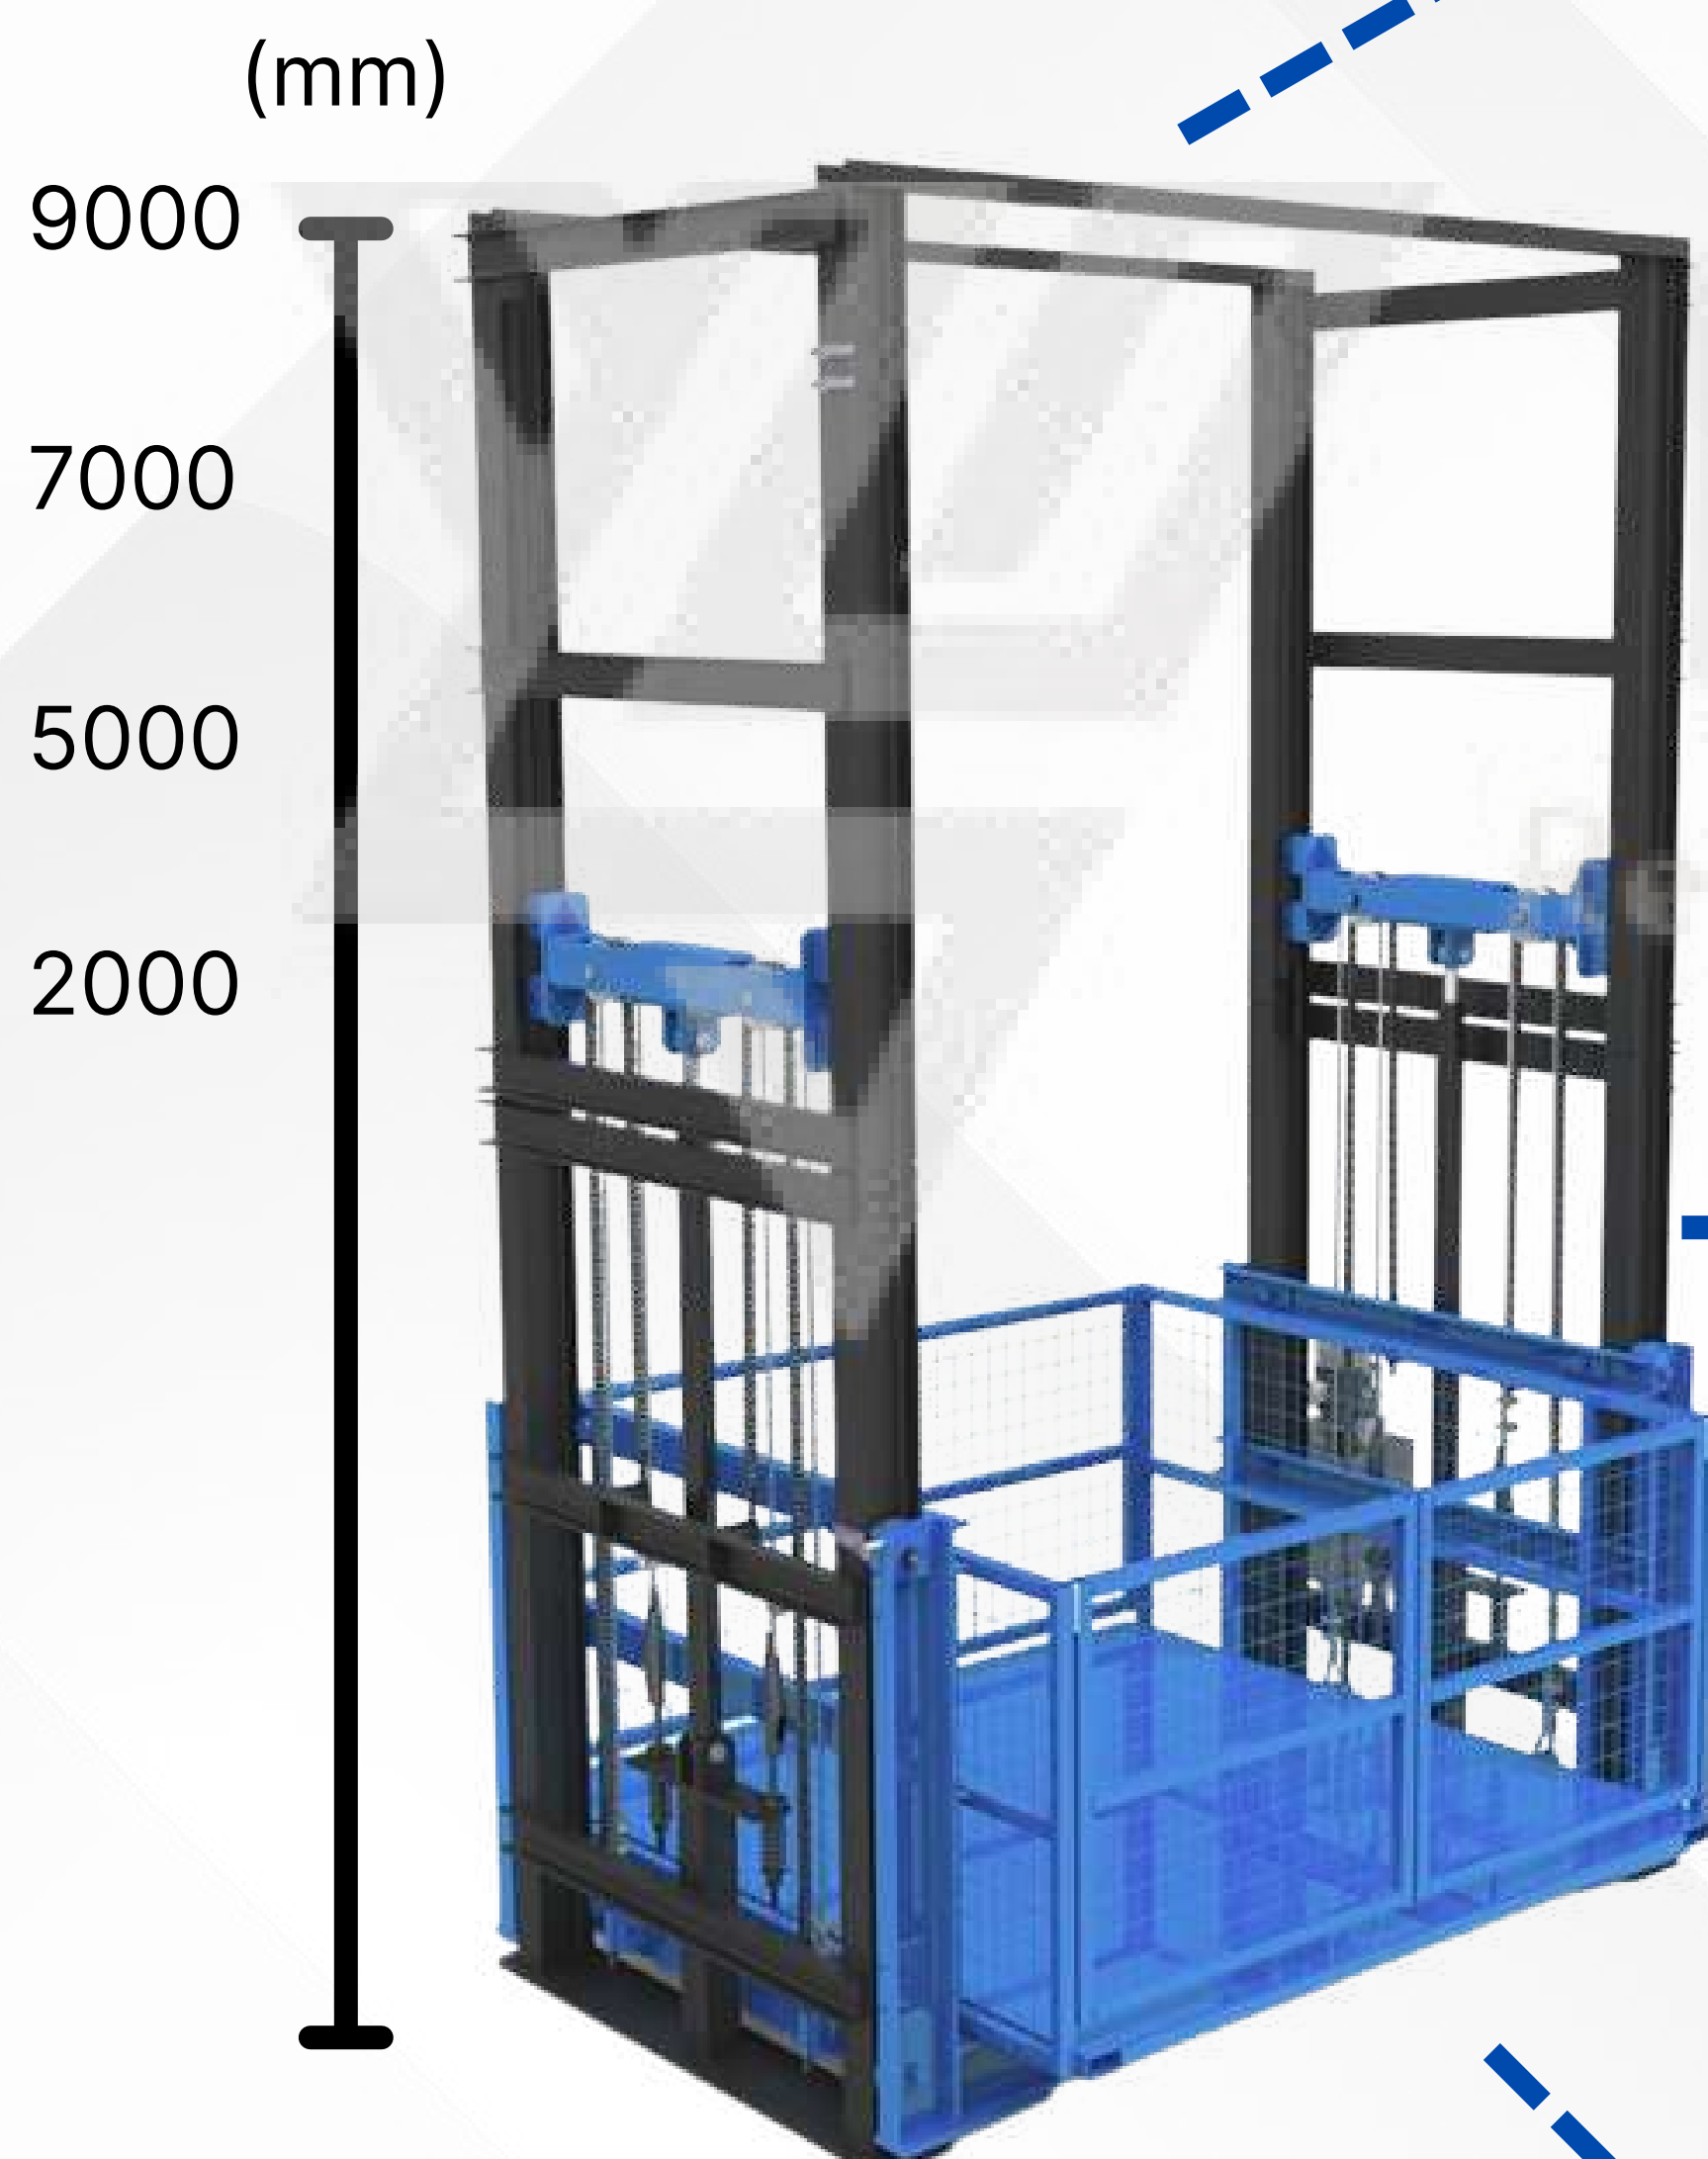


4 Bơm thủy lực

Vận hành xi lanh trong việc nâng hàng.
Cơ chế chính giúp nâng hạ hàng hóa.
Kết hợp với các van để thang hoạt
động trơn tru, tránh quá tải.



2 Ty cáp thang nâng

Hỗ trợ xi lanh trong lúc vận hành hàng.
Nhằm giảm áp lực và chống tuột thang,
chống rơi khi vào trường hợp khẩn cấp.



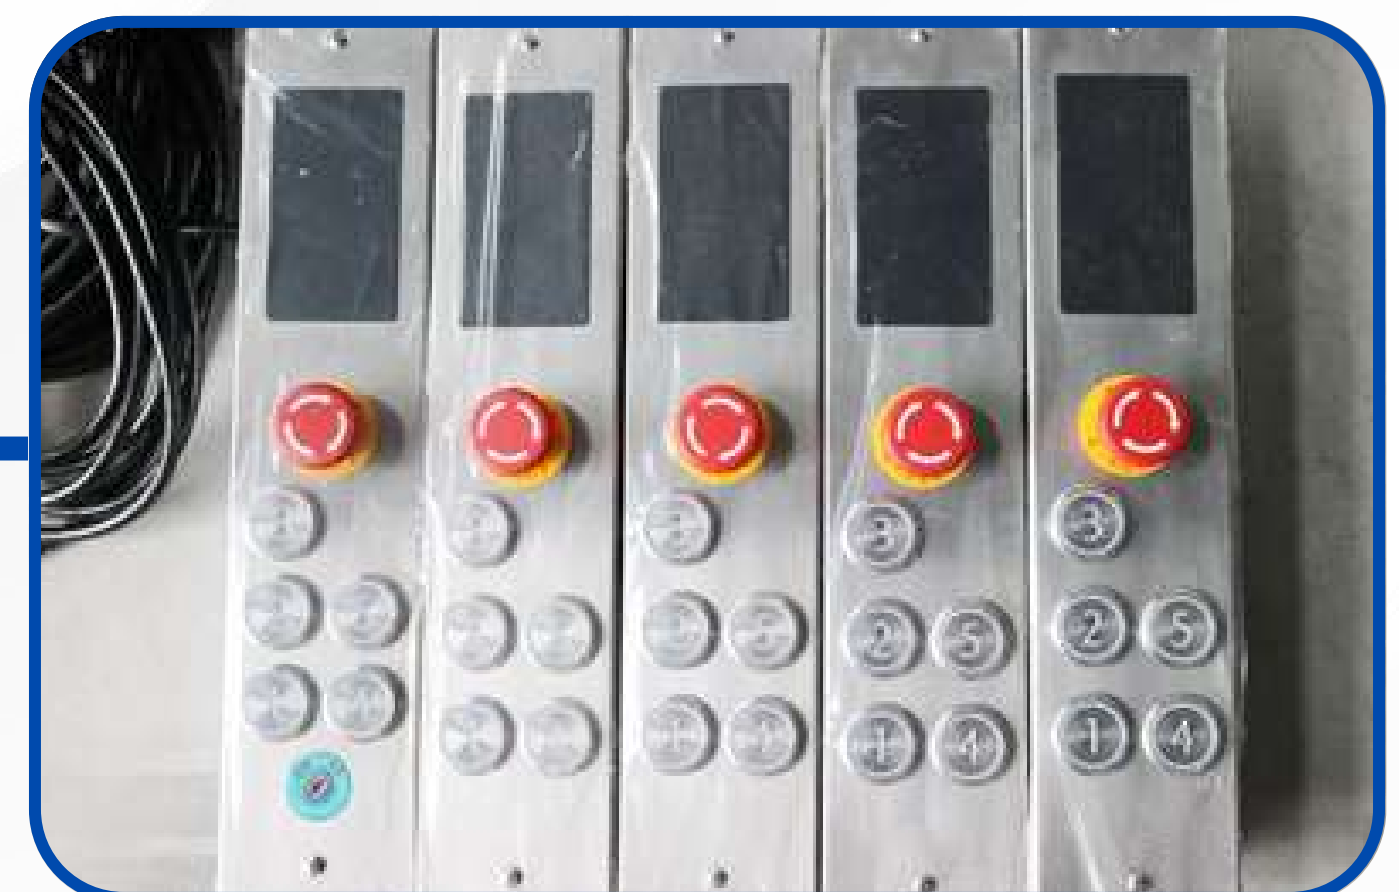


3 Bộ điều khiển thang

Bộ điều khiển được lắp trước cửa thang có
các nút bấm thao tác để vận hành thang 1
cách dễ dàng, chính xác.

LEVELER COMPANY LIMITED

Thang nâng hàng công nghiệp

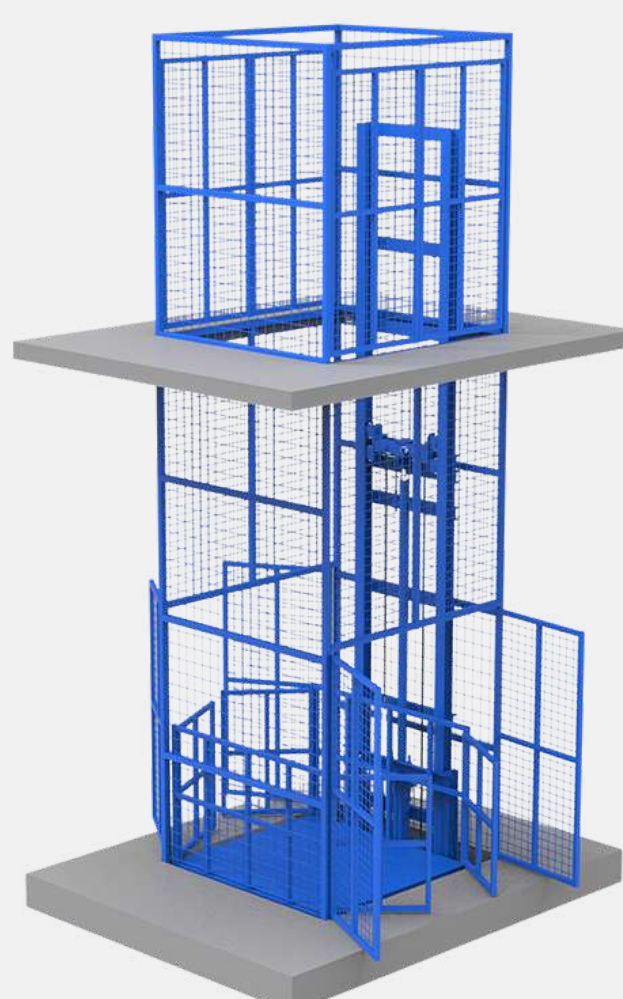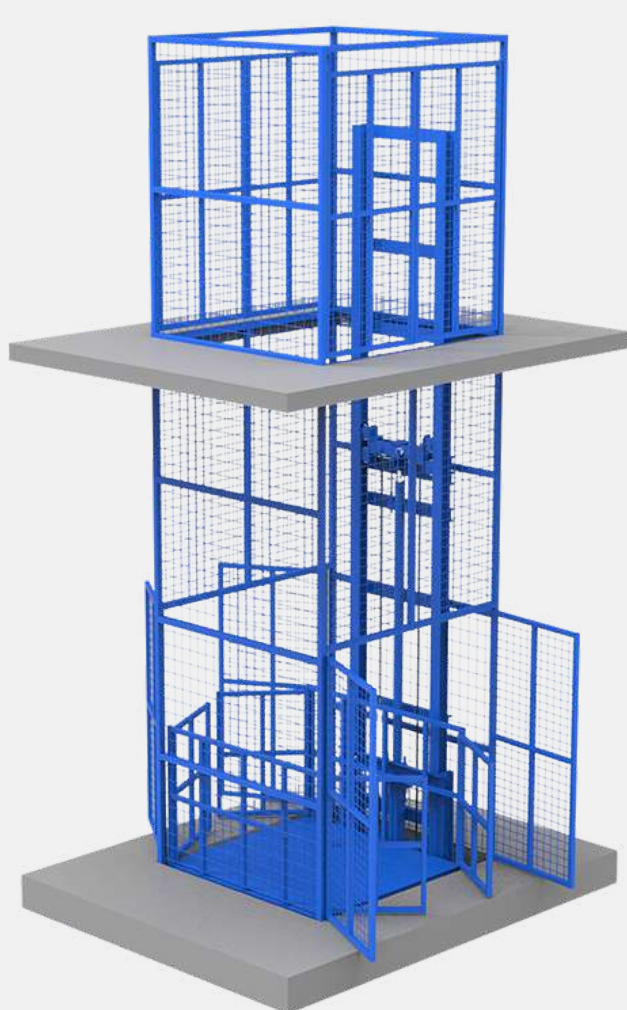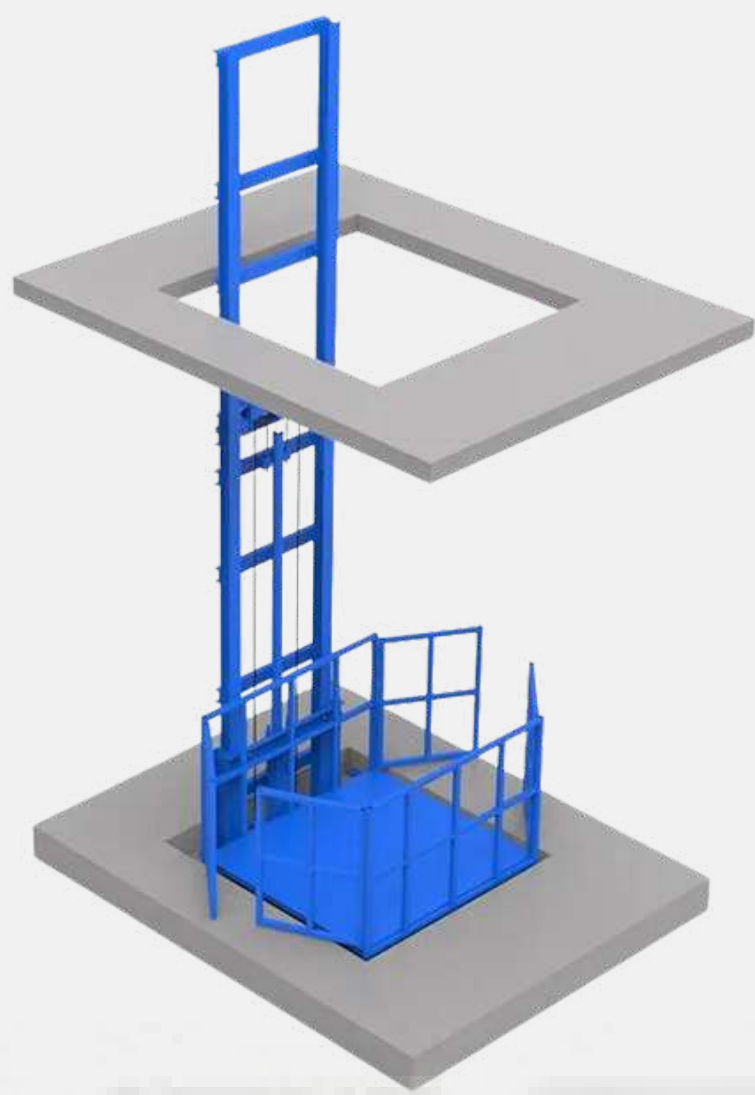

Thang nâng hàng 2 trụ

1 Đặc tính kỹ thuật

Nguồn điện 220V/380V

Tải trọng nâng 250kg - 5000kg

Chiều cao nâng 2000mm - 9000mm







Cơ cấu nâng Thủy lực - xy lanh đôi

Chiều dài sàn (mm) 1200 / 1800 / 2000 / 3000mm


Chiều rộng sàn (mm) 1200 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2500 / 3000mm

2 Màu sắc

Màu sắc tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng

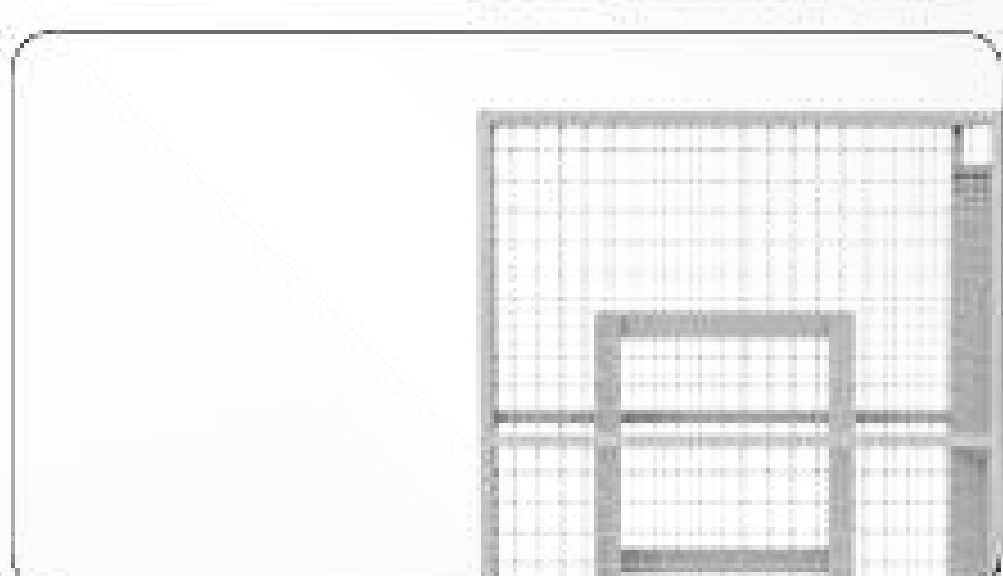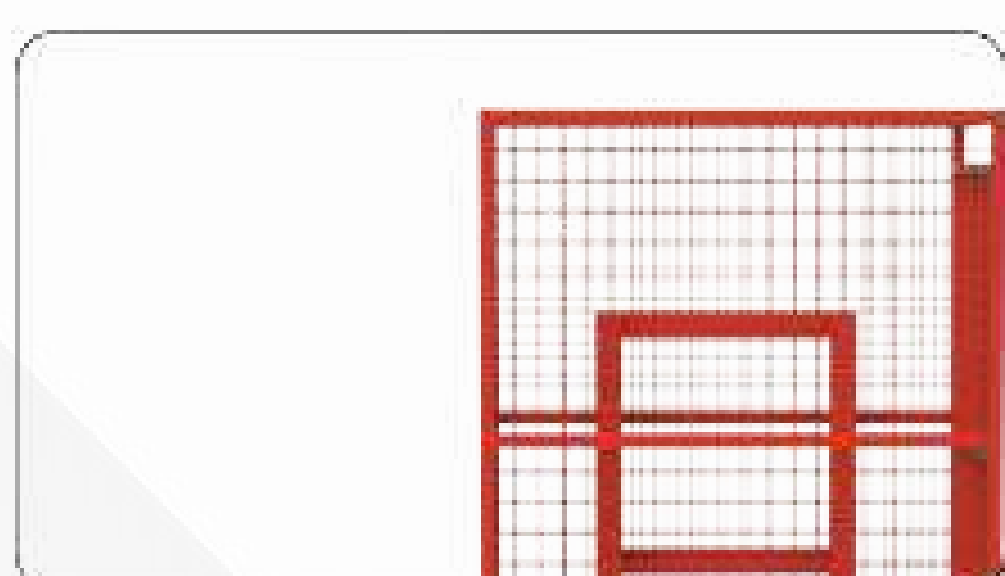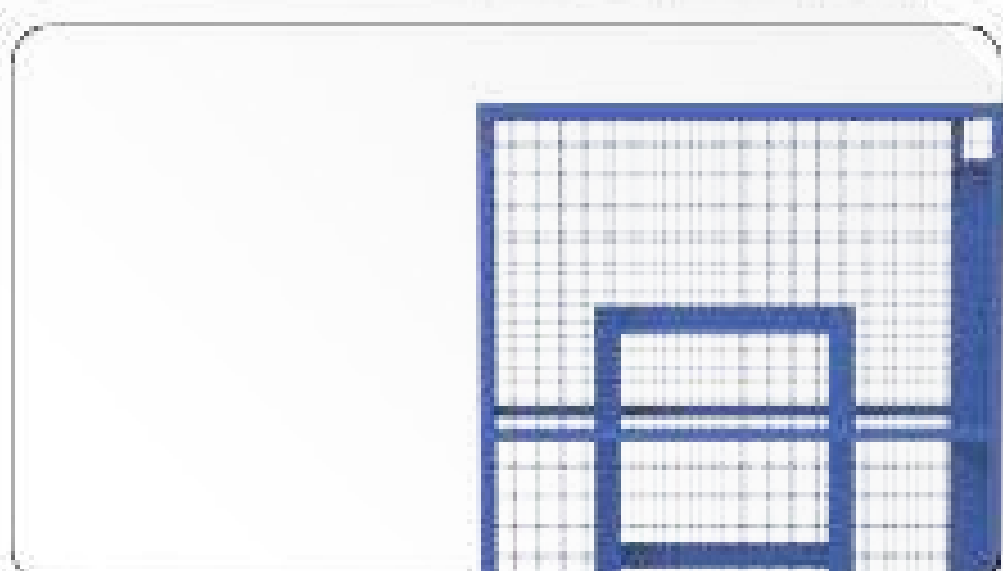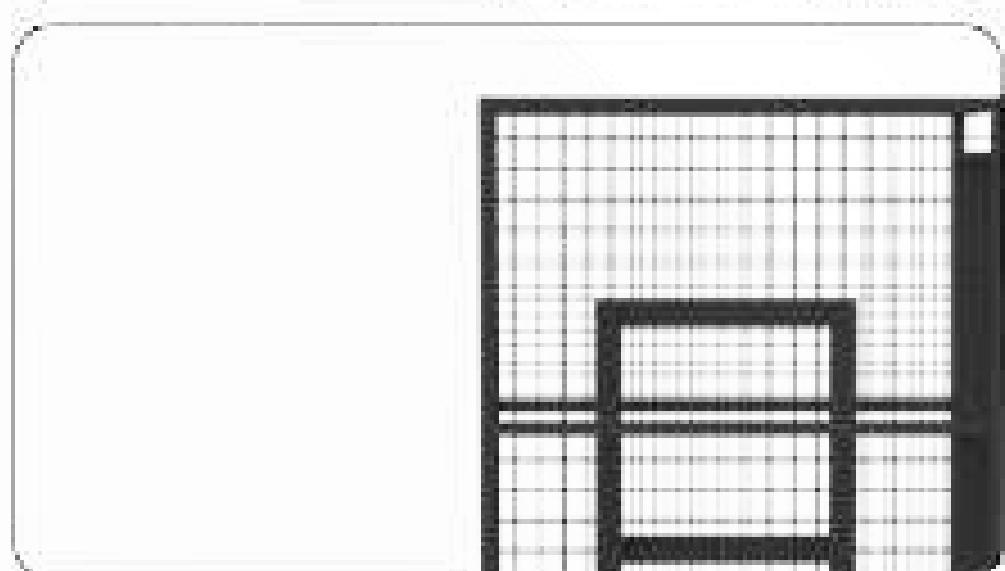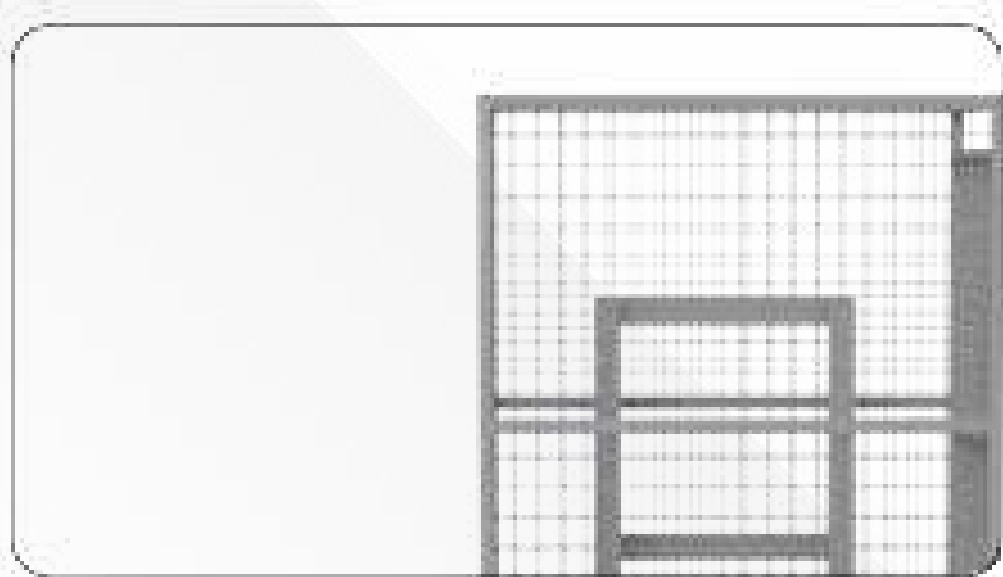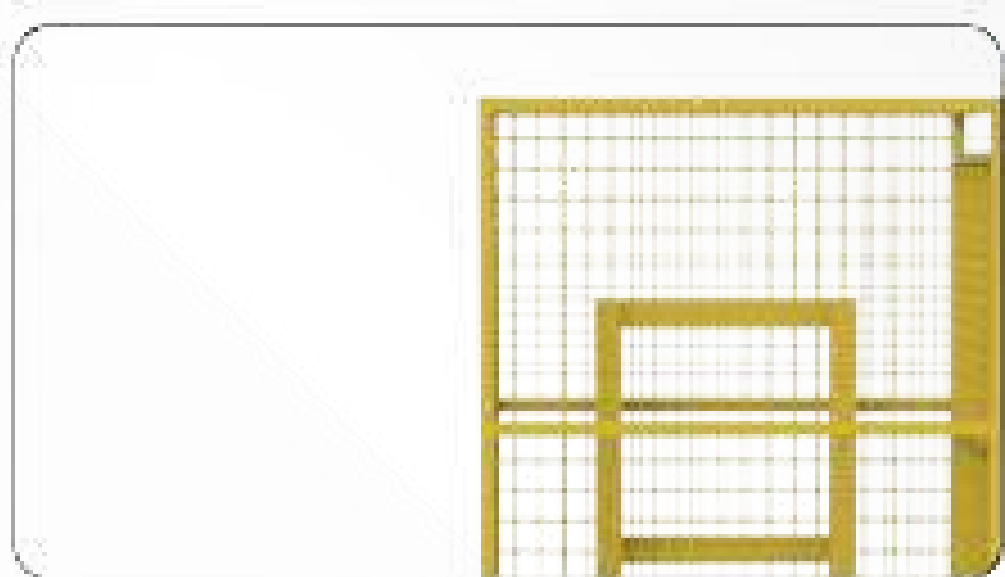

3 Sản phẩm

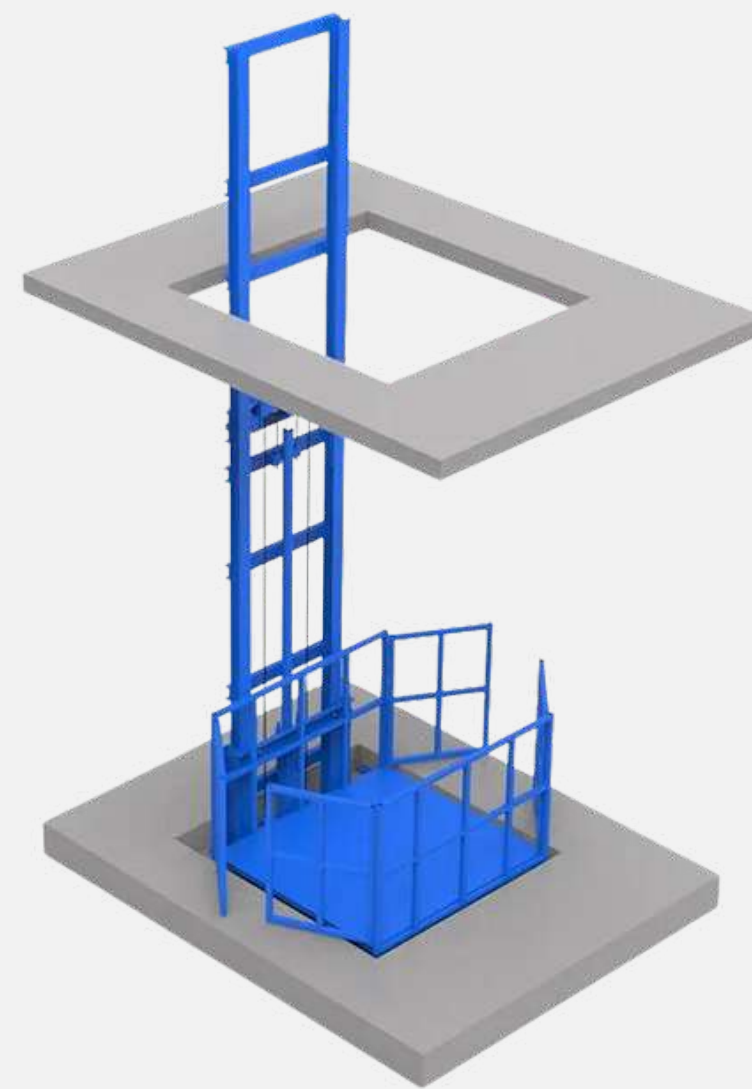

Thang nâng hàng 4 trụ

1 Đặc tính kỹ thuật

Nguồn điện 220V/380V

Tải trọng nâng 250kg - 5000kg

Chiều cao nâng 2000mm - 9000mm

Cơ cấu nâng Thủy lực - xy lanh đôi


Chiều dài sàn (mm) 1200 / 1800 / 2000 / 3000mm

Chiều rộng sàn (mm) 1200 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2500 / 3000mm


2 Màu sắc

Màu sắc tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng


YELLOW RAL1023

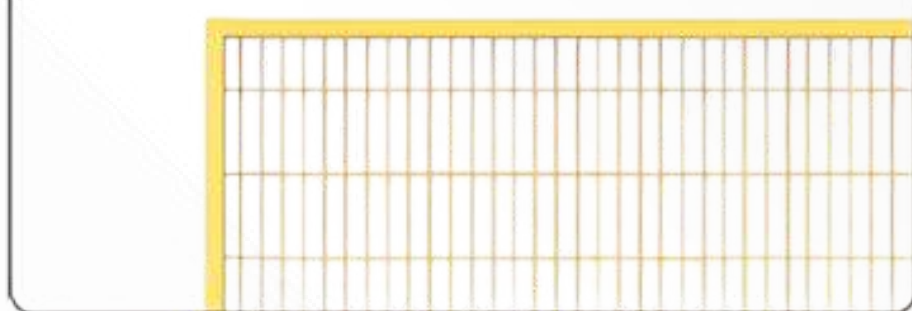

BLACK RAL9005

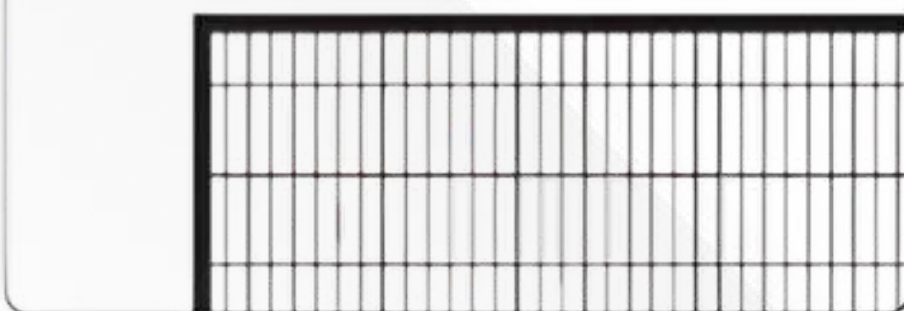

RED RAL3000

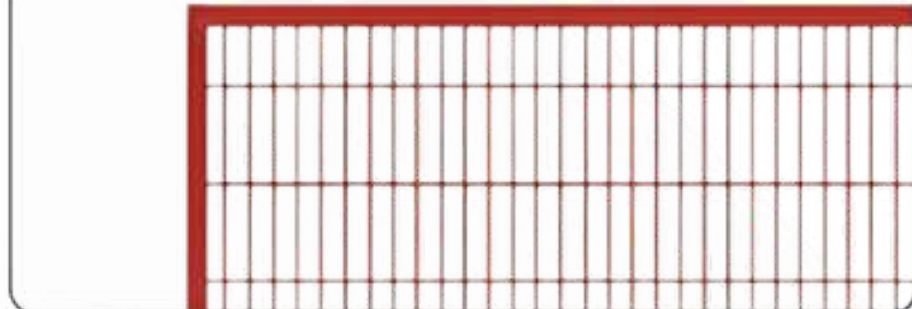


WHITE RAL9016



BLUE RAL5017



GREY RAL7035

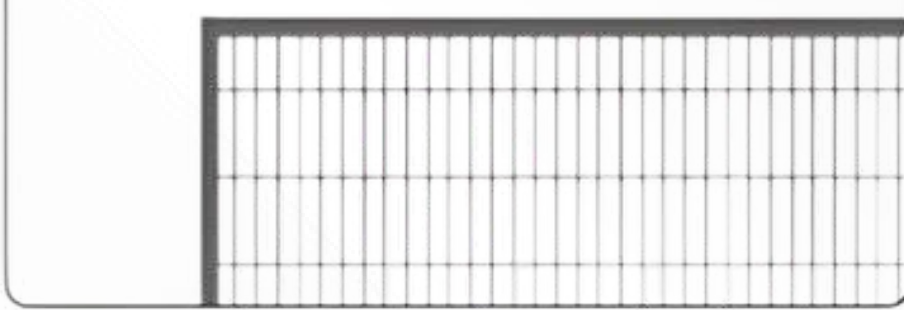

3 Sản phẩm



Thang nâng hàng lưới thép

1 Đặc tính kỹ thuật

Nguồn điện 220V/380V

Tải trọng nâng 250kg - 5000kg

Chiều cao nâng 2000mm - 9000mm


Cơ cấu nâng Thủy lực - xy lanh đôi

Chiều dài sàn (mm) 1200 / 1800 / 2000 / 3000mm


Chiều rộng sàn (mm) 1200 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2500 / 3000mm

2 Màu sắc

Màu sắc tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng

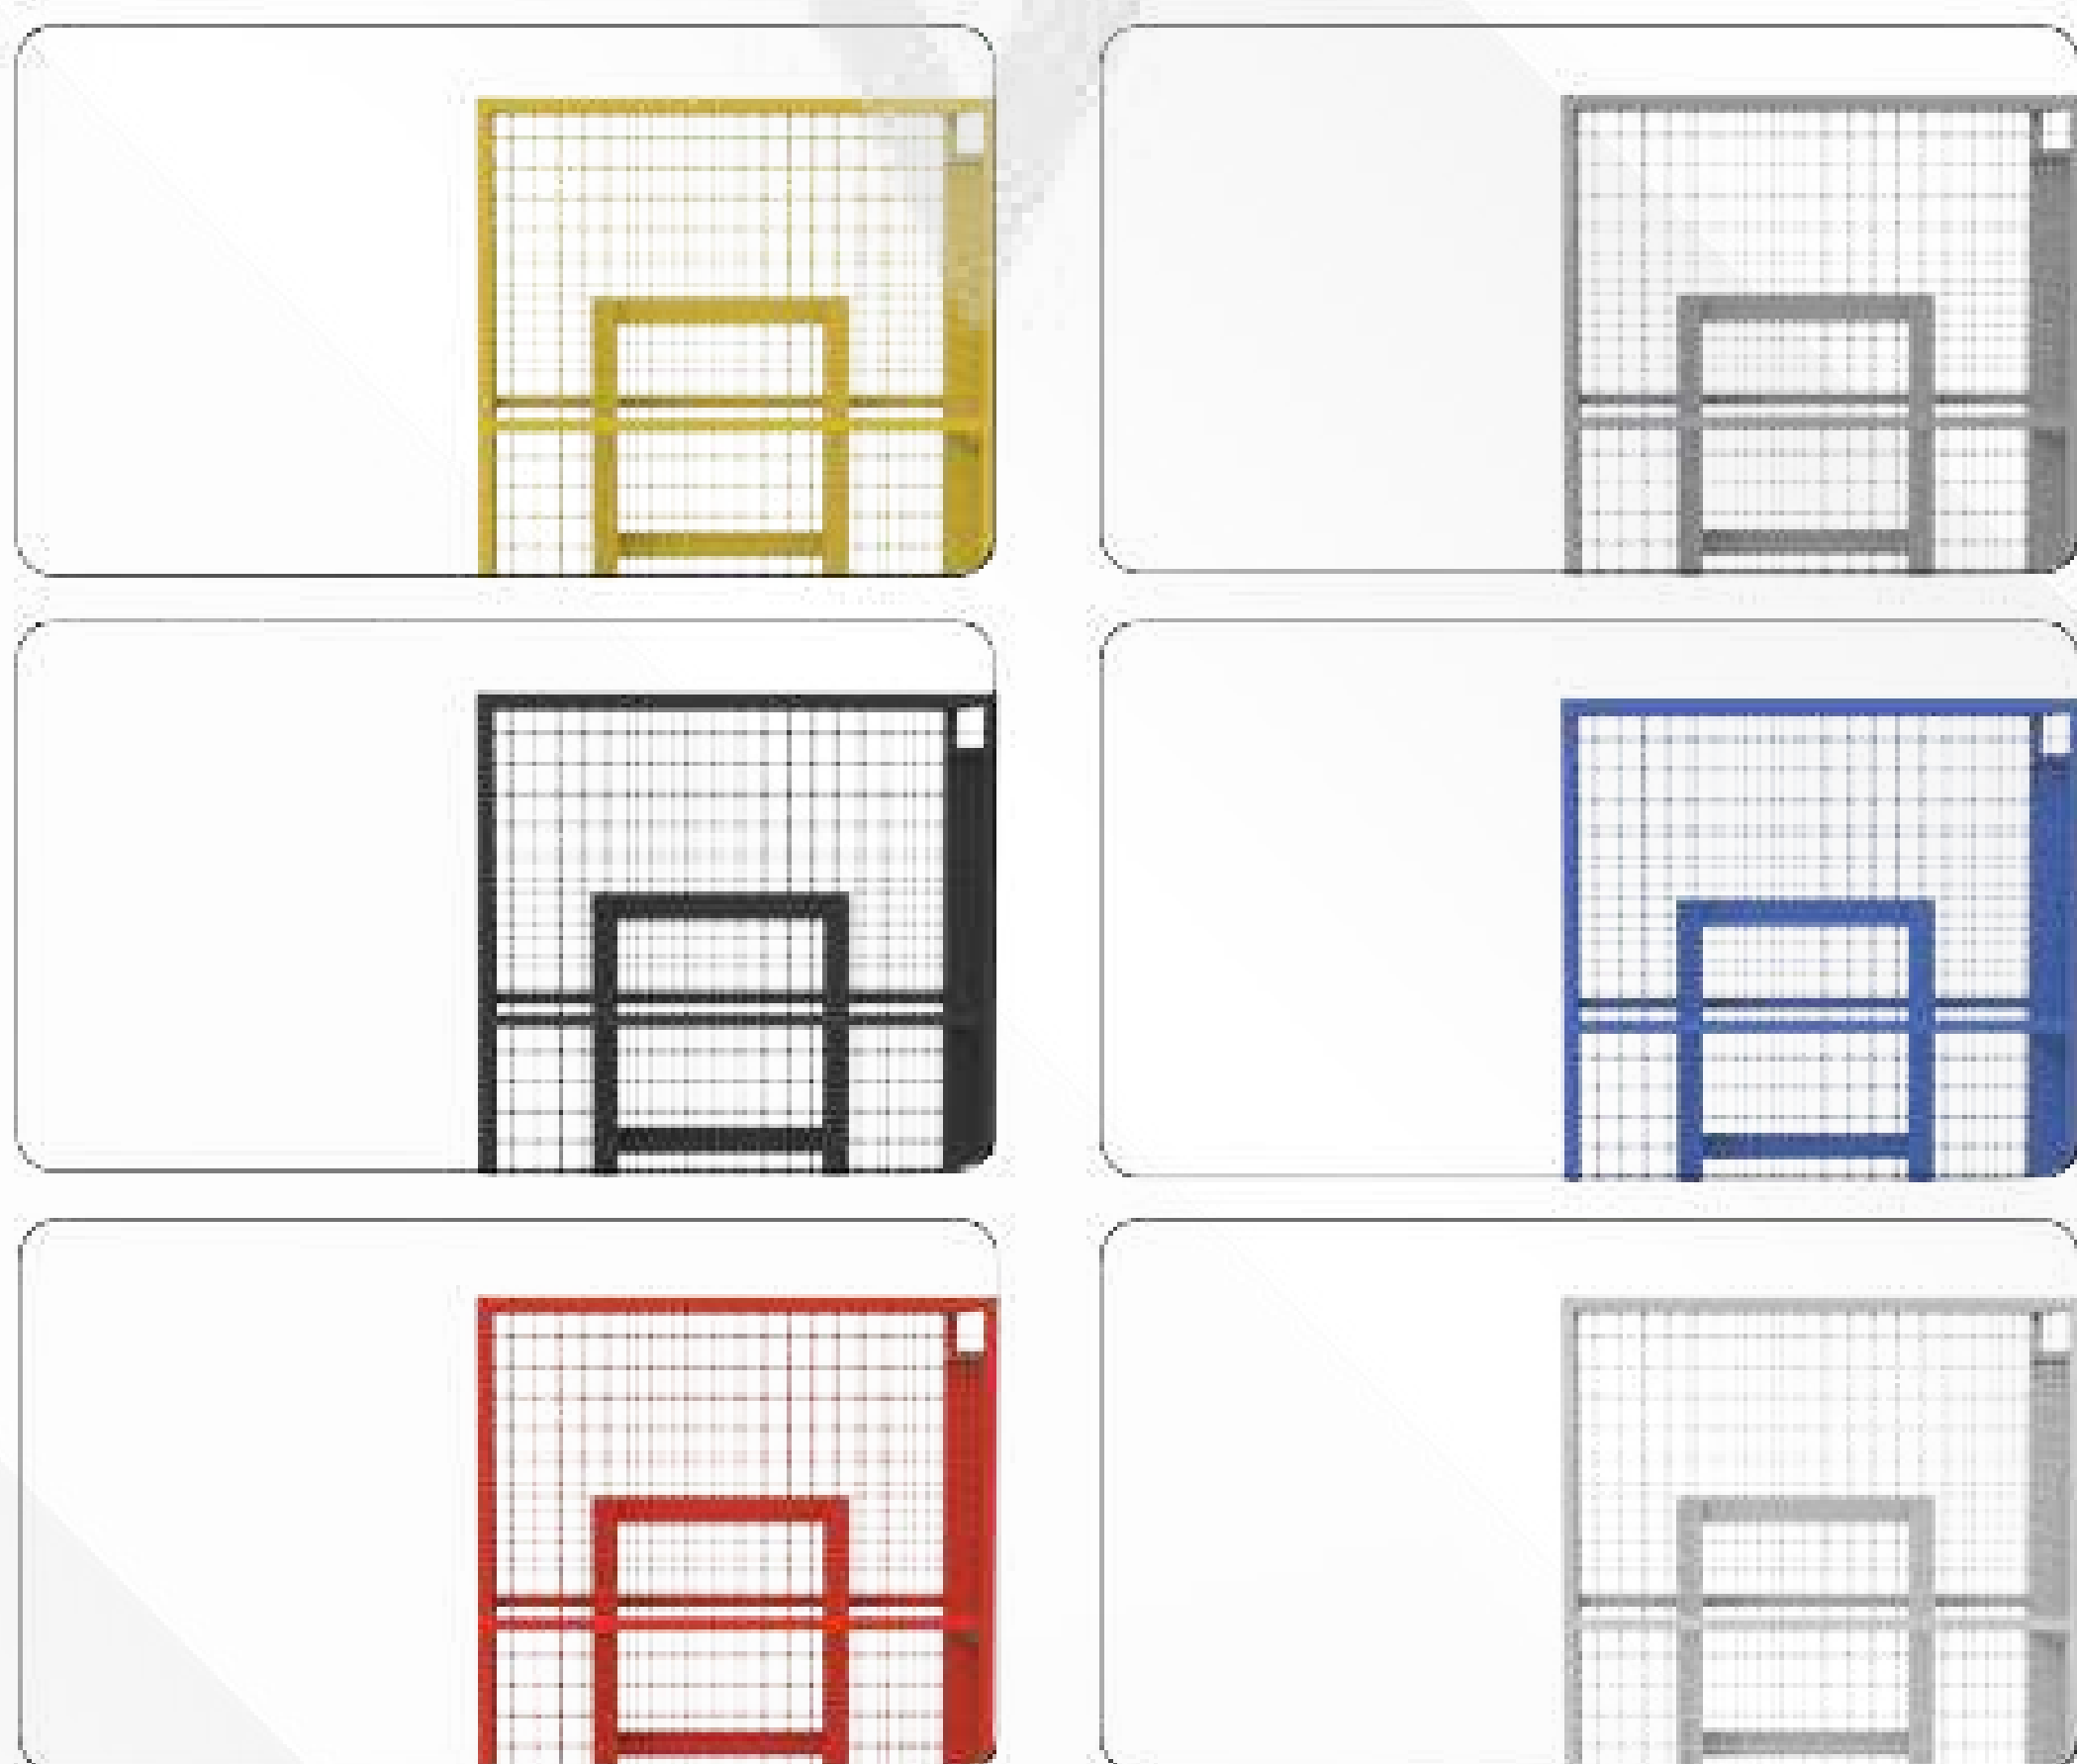

3 Sản phẩm

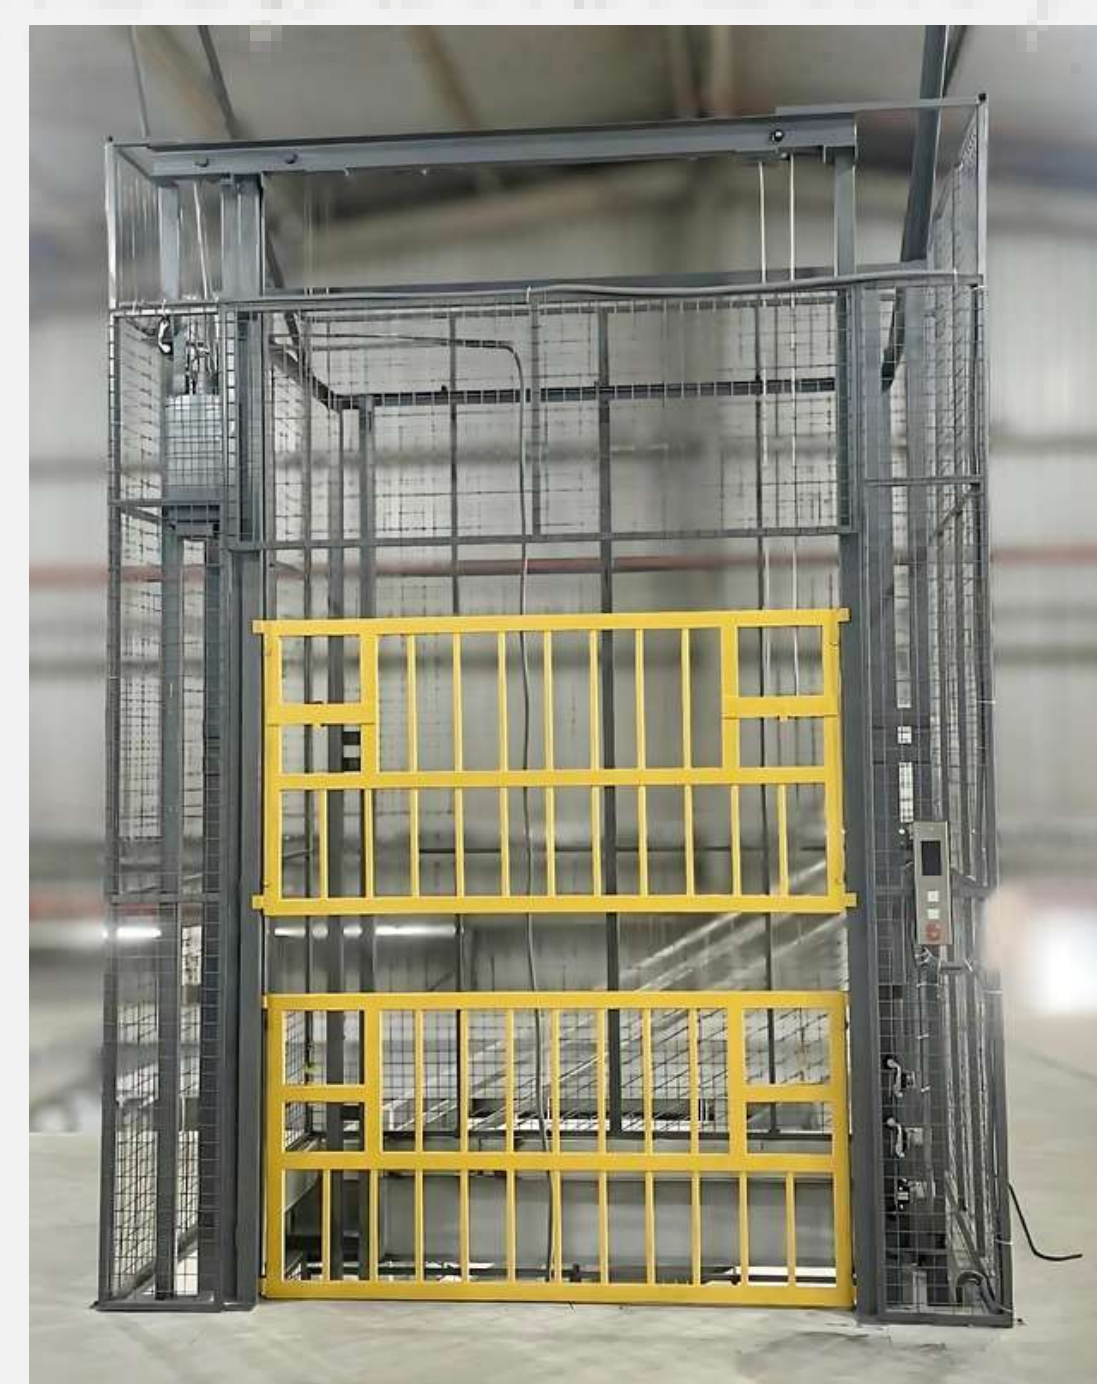

Thang nâng hàng cửa tự động

1 Đặc tính kỹ thuật

Nguồn điện 220V/380V

Tải trọng nâng 250kg - 5000kg

Chiều cao nâng 2000mm - 9000mm







Cơ cấu nâng Thủy lực - xy lanh đôi

Chiều dài sàn (mm) 1200 / 1800 / 2000 / 3000mm

Chiều rộng sàn (mm) 1200 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2500 / 3000mm

2 Màu sắc

Màu sắc tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng

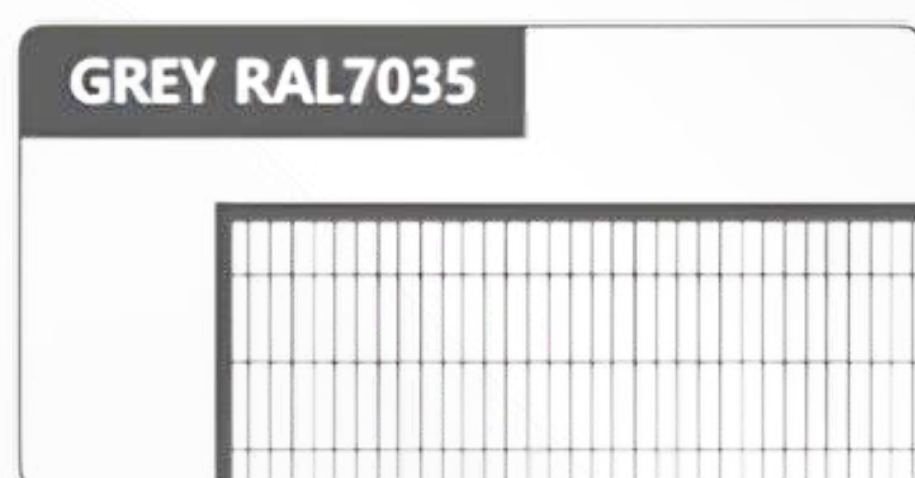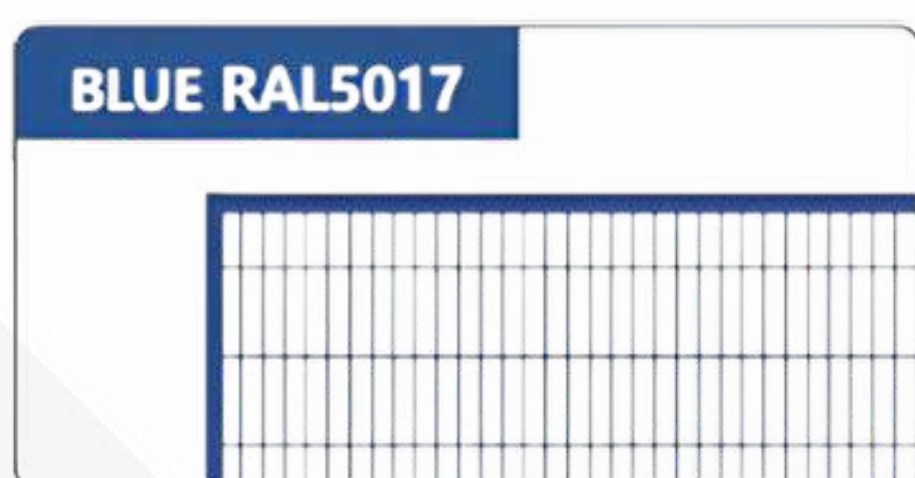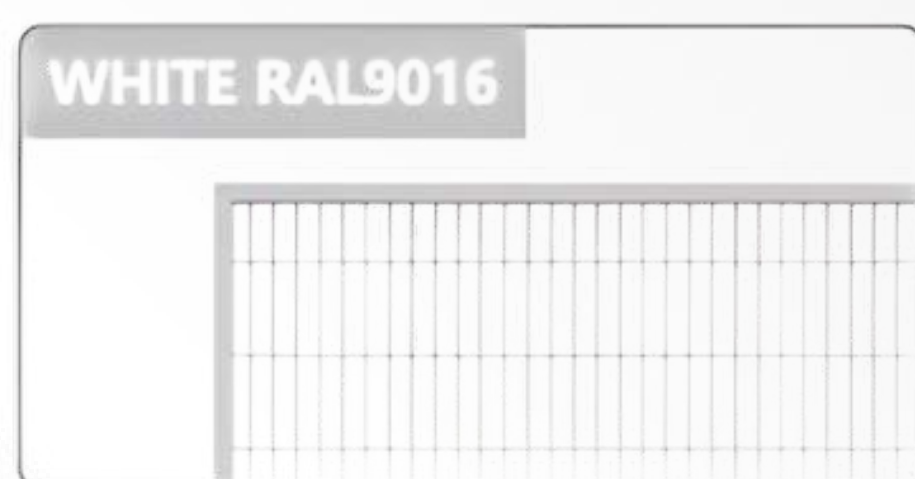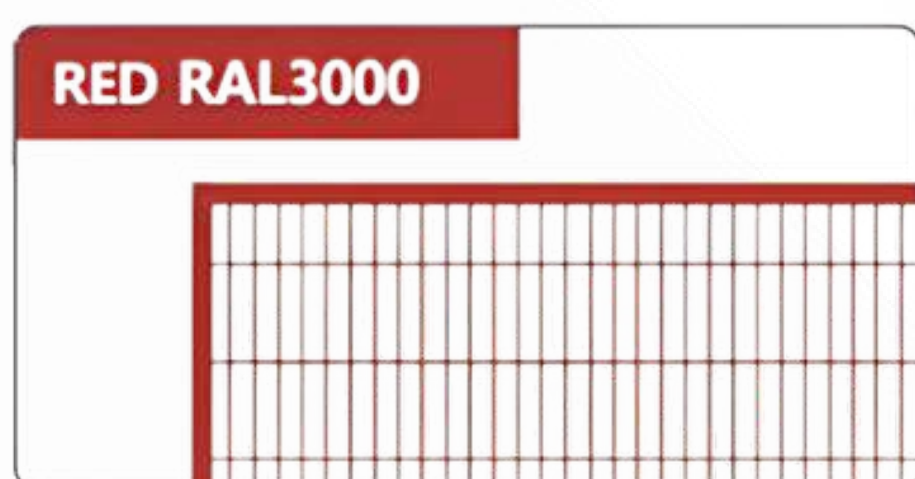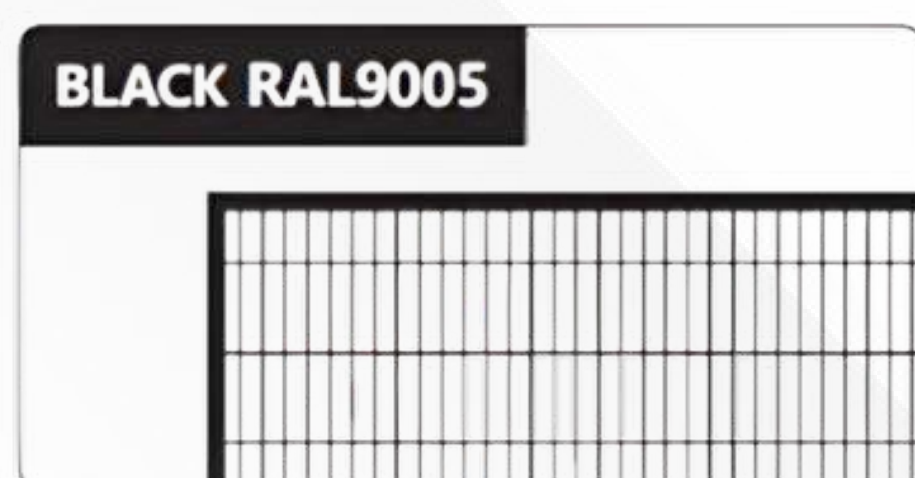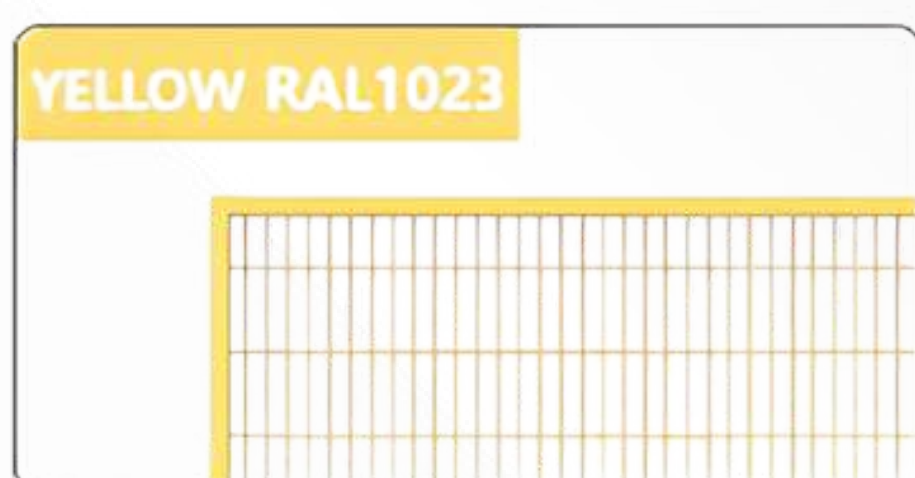


3 Sản phẩm



TUỖY CHỌN NÂNG CAO

Tùy chọn các loại cửa

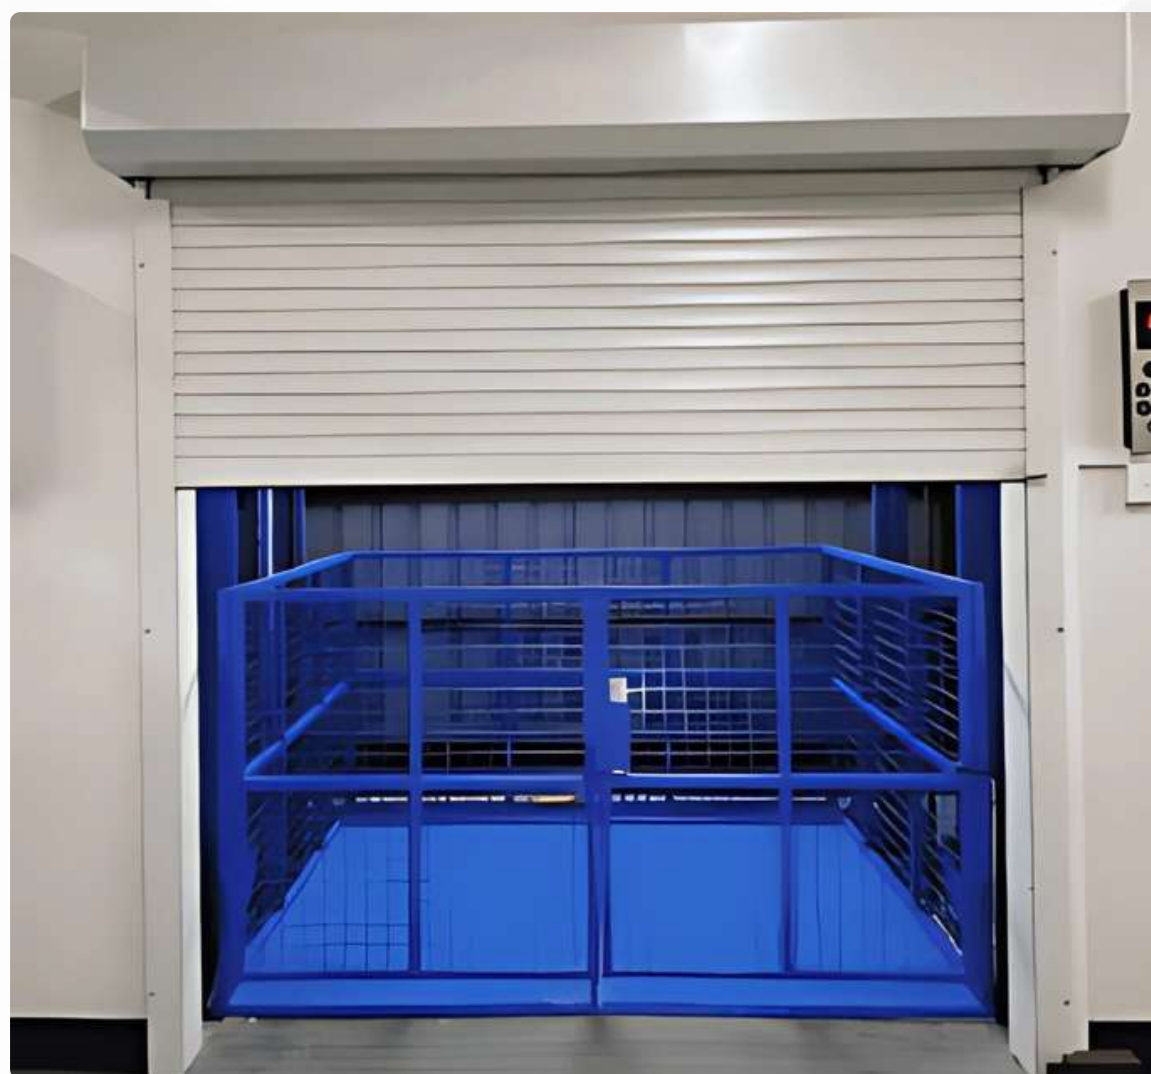

Cửa cuốn nhanh

Cửa cuốn tự động đóng mở khi thang hàng di chuyển. Đảm bảo tính an toàn.



Cửa đóng mở

Có chốt khóa, thao tác thủ công. Tránh hàng hóa bị rơi vãi.

Tùy chọn bổ sung



Bệ lên xuống

Hỗ trợ xe nâng hàng vận chuyển hàng hóa vào cabin. Chất liệu bằng thép chống trơn trượt.



Khung thép bao bọc

Tránh rơi hàng hóa trong lúc vận hành. Bảo vệ người và hàng hóa được an toàn.

Tùy chọn cảnh báo



Đèn cảnh báo

Tính năng cảnh báo lỗi khi vận hành, hoặc cảm biến khi thang hàng được vận chuyển thành công.



Điều khiển từ xa


Dùng để điều khiển những vật dụng được gắn cảm biến. Ví dụ như cửa đóng,...

VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG

Thang nâng hàng tiêu chuẩn



Bước 1: Mở cửa lồng để đưa hàng vào trong cabin chứa.

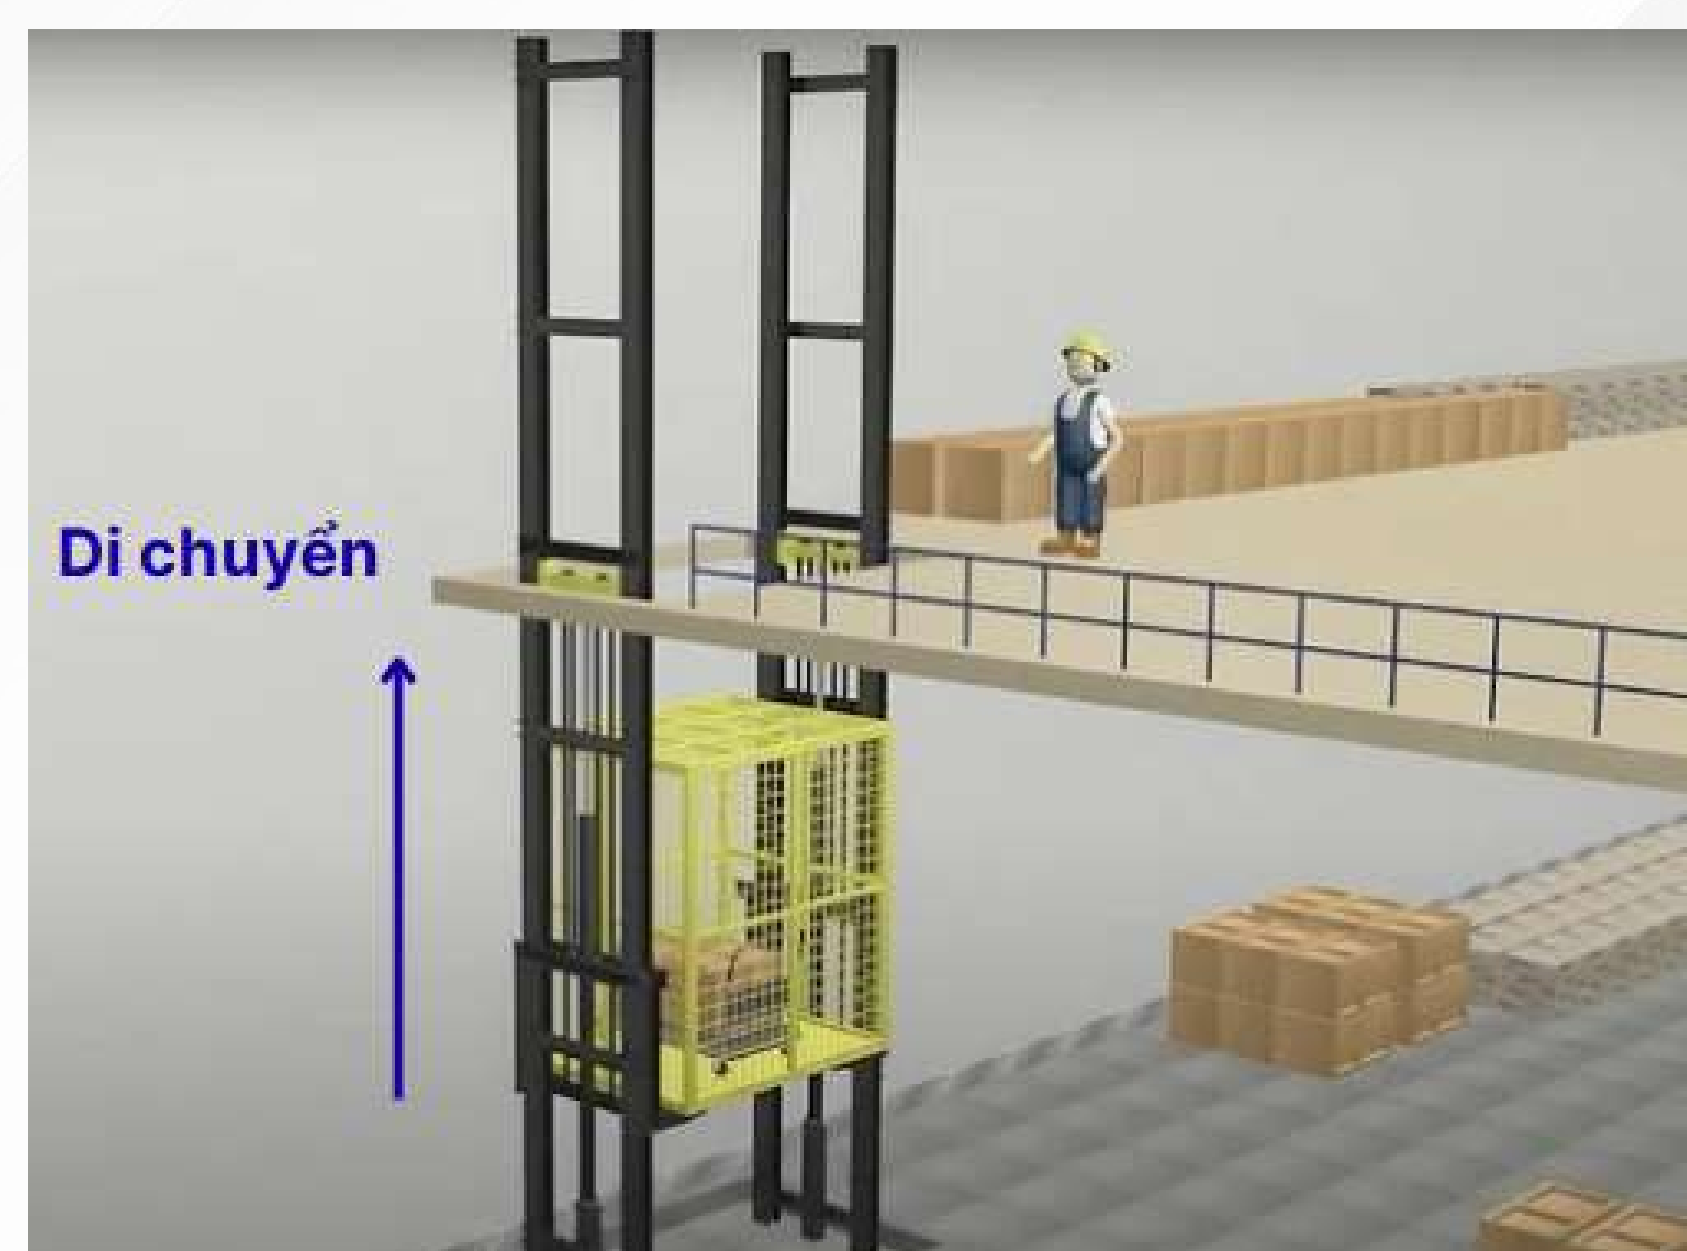

Bước 2: Đóng cửa lồng, điều khiển thang nâng di chuyển lên trên vị trí cần đáp.


Thang nâng hàng có tùy chọn cửa tự động




Bước 1: Mở cửa lồng để đưa hàng vào trong cabin chứa.



Bước 2: Đóng cửa lồng trong, đồng thời cửa tự động ngoài đóng xuống

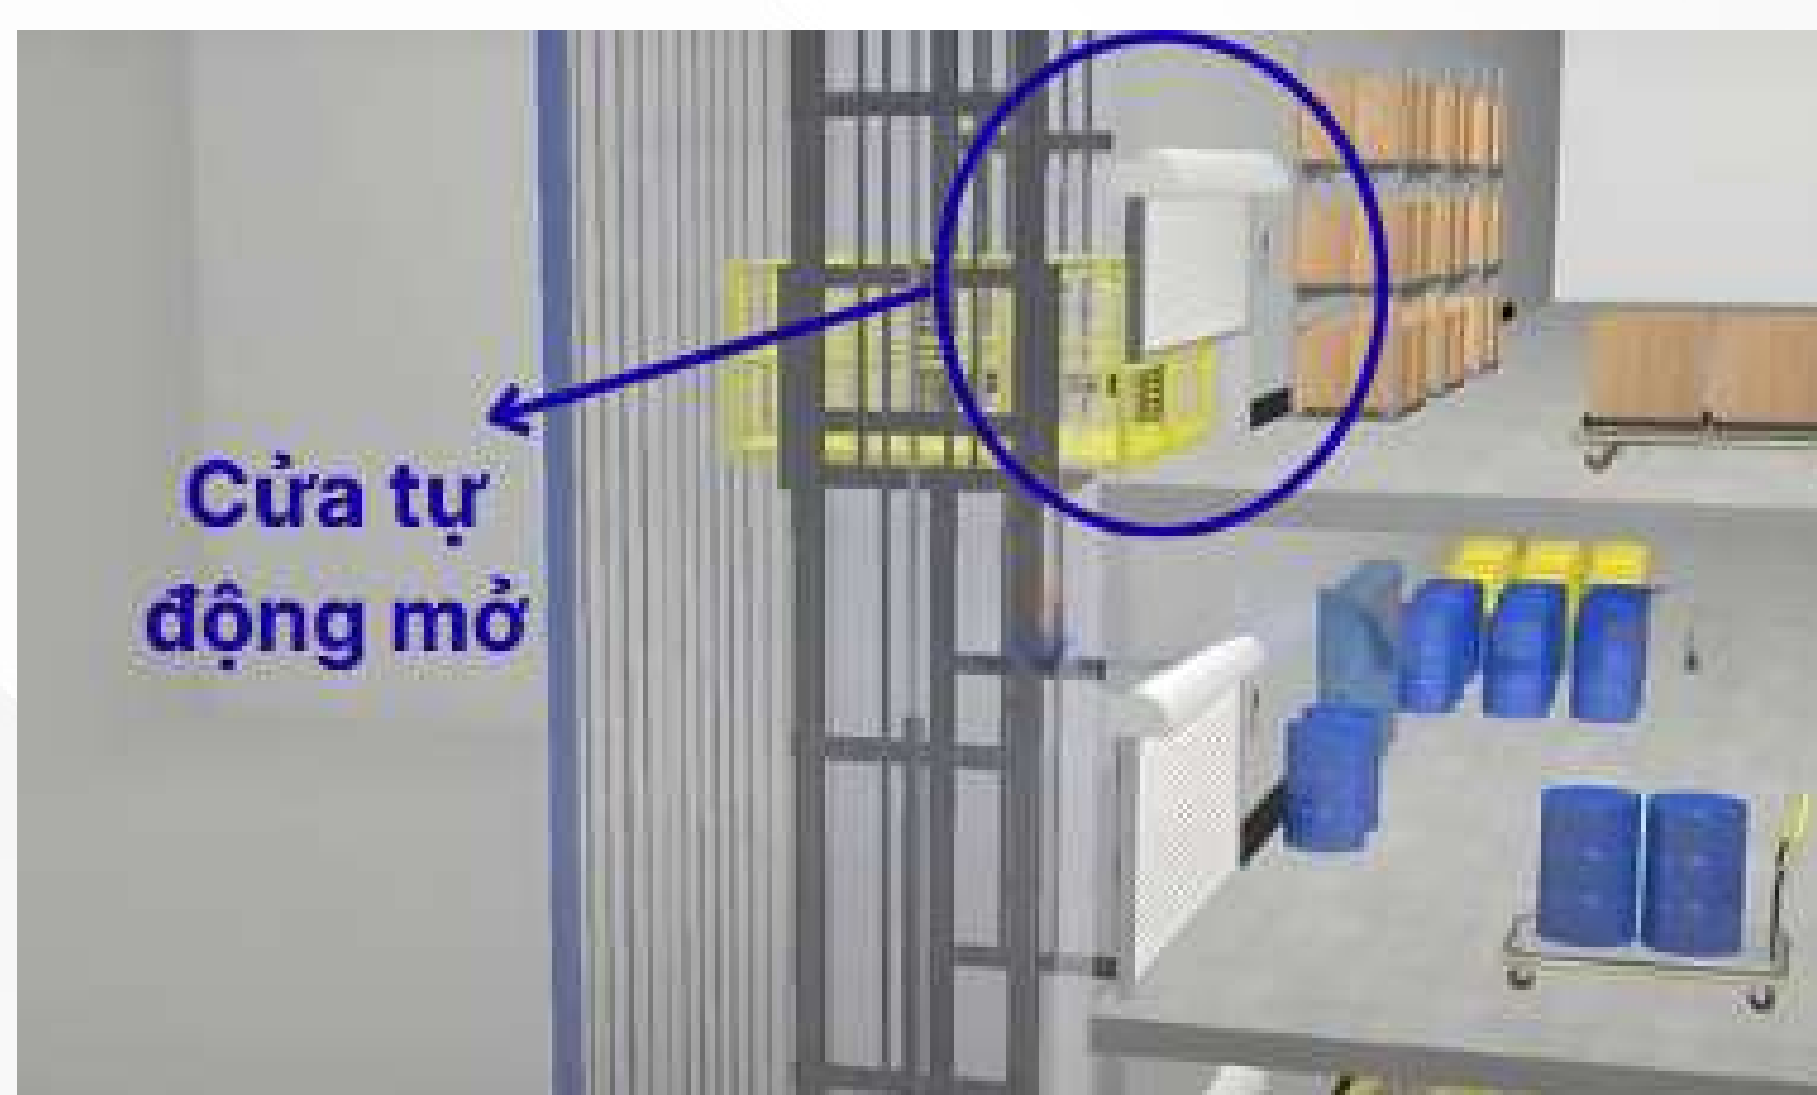

Bước 4: Cửa tự động ở tầng trên sẽ tự động mở khi hàng hóa.

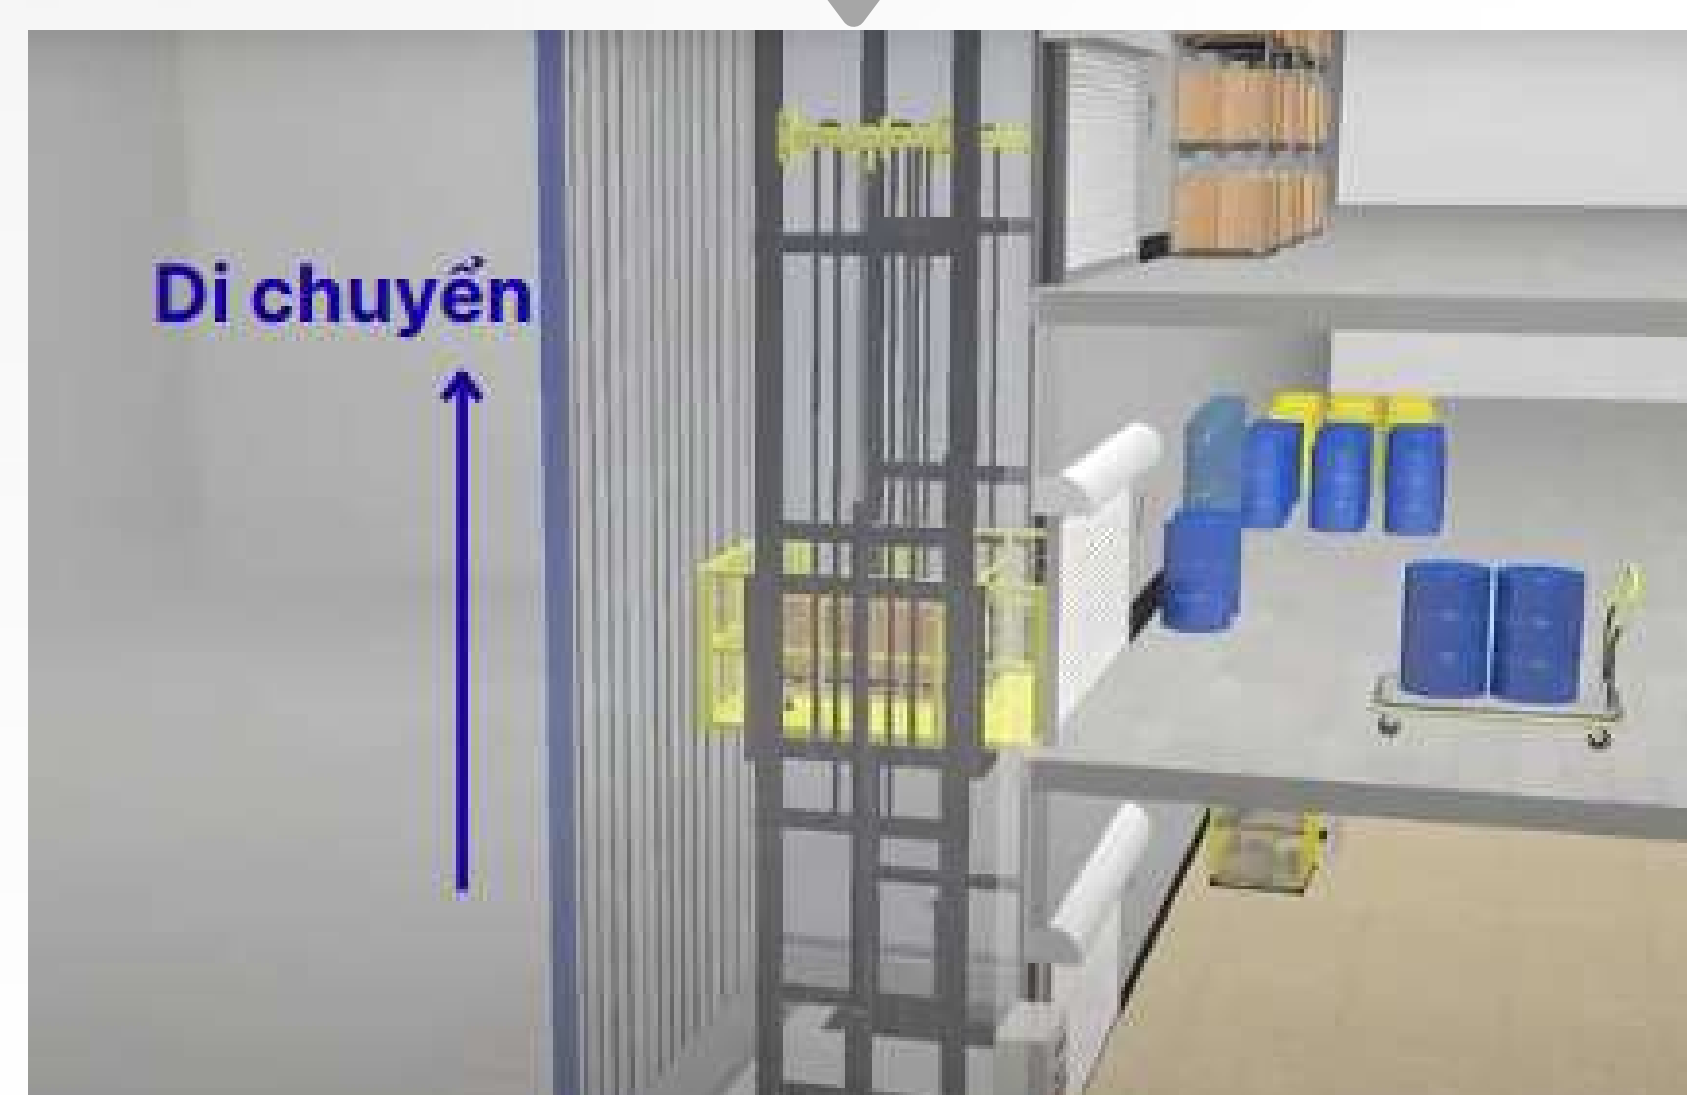

Bước 3: Cabin di chuyển theo chế độ điều khiển.



LEVELER
Respect - Responsibility - Creativity

CÔNG TY TNHH LEVELER VIỆT NAM

 Tổ dân phố Thu Lỗ, Phường Trung Thành,
Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

 Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội

 Hòa Bình, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội

 0982.525.883

 Leveler.vn@gmail.com

 <https://leveler.vn>

